
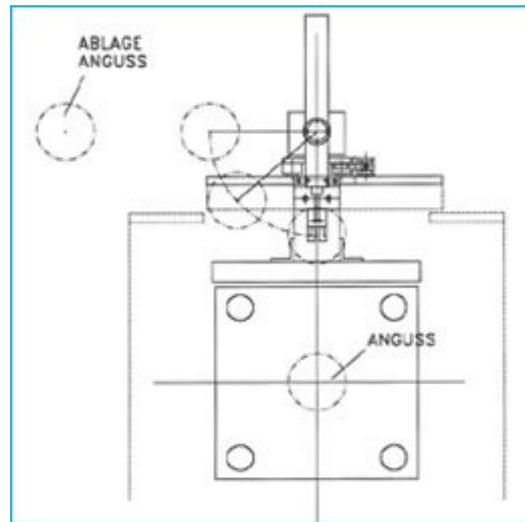


EG-as1

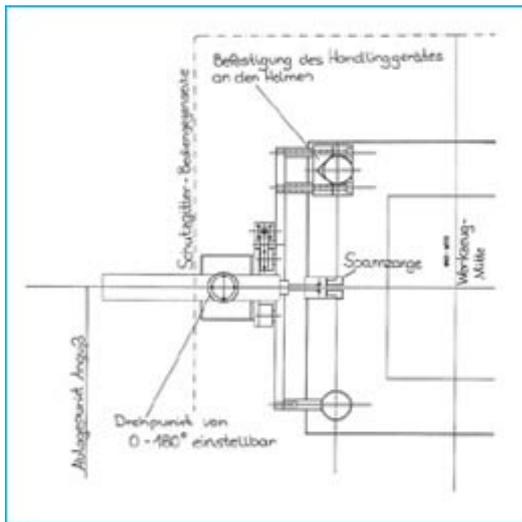

Technische Daten:

Achse	Hub/mm	Bezeichnung	Antrieb	Vmax.
Y/Z	0 - 600	Y/Z-Achse	pneumatisch 6 bar Entnahmehub	3 m/s
X	0 - 50	X-Achse	pneumatisch 6 bar	1 m/s
A	0 - 180°	Drehachse	pneumatisch 6 bar	0,5 m/s

Greifer:

- Mechanisch mit Federrückstellung
- Saugen mit Venturidüse möglich

Steuerung:

- SIEMENS SIMATIC S7 - 200
- Ein-/Ausgänge 24/16, erweiterbar
- Programmierung über PC
- Programmwechsel mit Schlüsselschalter oder mit EEPROM
- Elektrische Schnittstelle nach VDMA
- Mechanische Schnittstelle nach VDMA

Energieversorgung:

- Spannungsversorgung 24 VDC
- Druckluftversorgung 6 bar